

Multi解像度変更Launcher File 設置方法



1.GDR PLUS

インストーラ

1)GDR_plus_Live_Installer_202205


2)Multi解像度変更Launcher File

ファイル位置 : http://gfz.jp/GDR_PLUS/

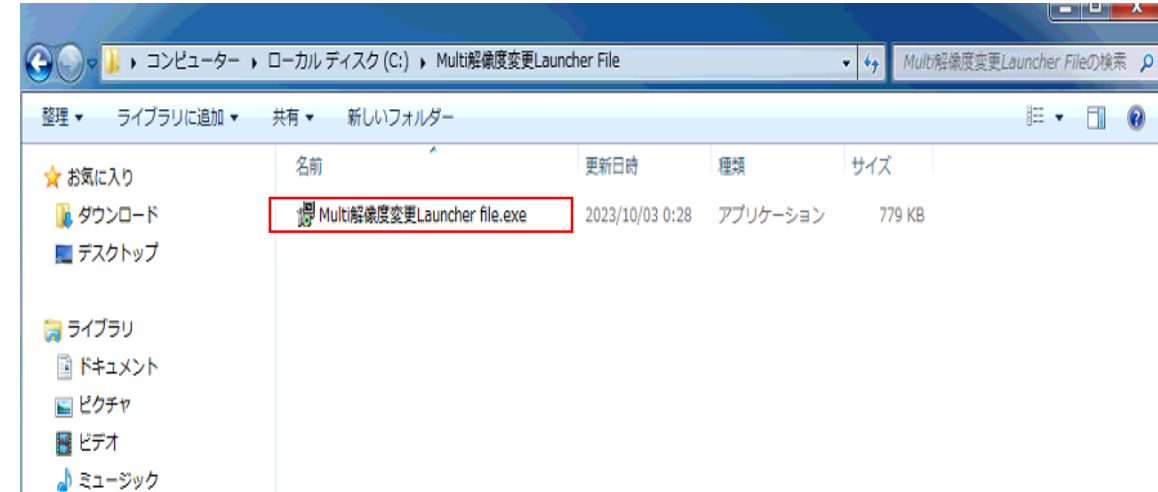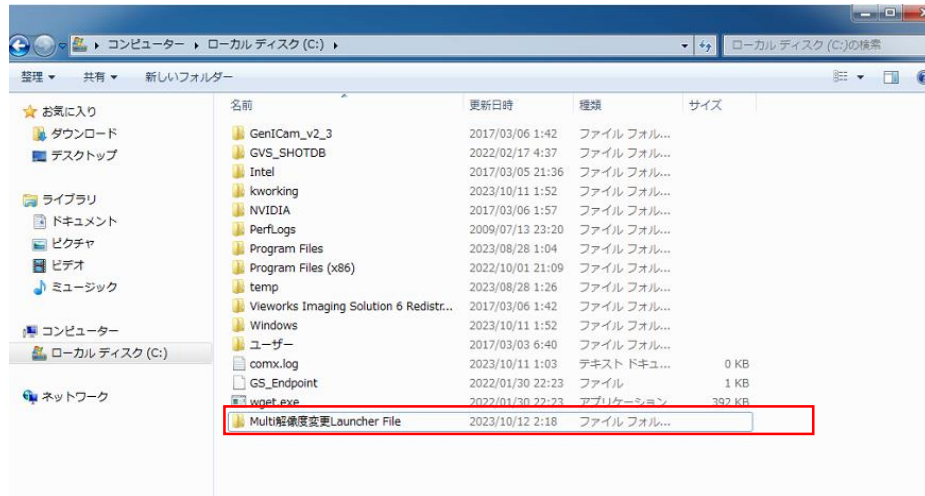


1) ダウンロードしてC : ドライブにフォルダー作成 (フォルダー名 : Multi解像度変更Launcher File)


2) Multi解像度変更Launcher File.exe実行ファイルダブルクリック)

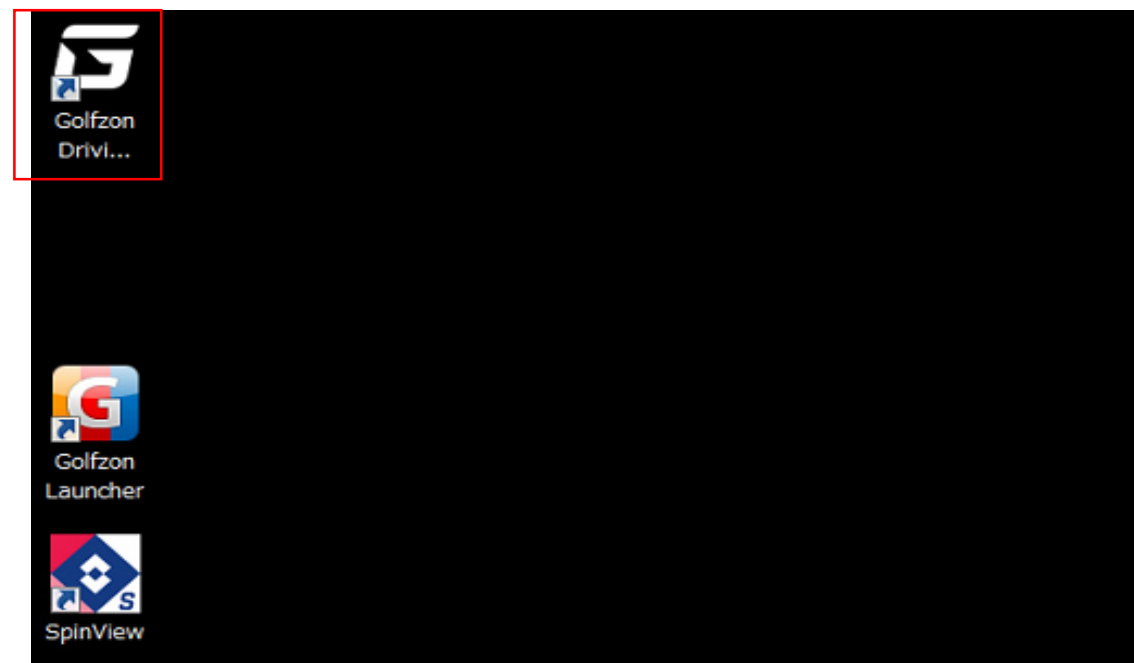

3) Destop画面にアイコン生成

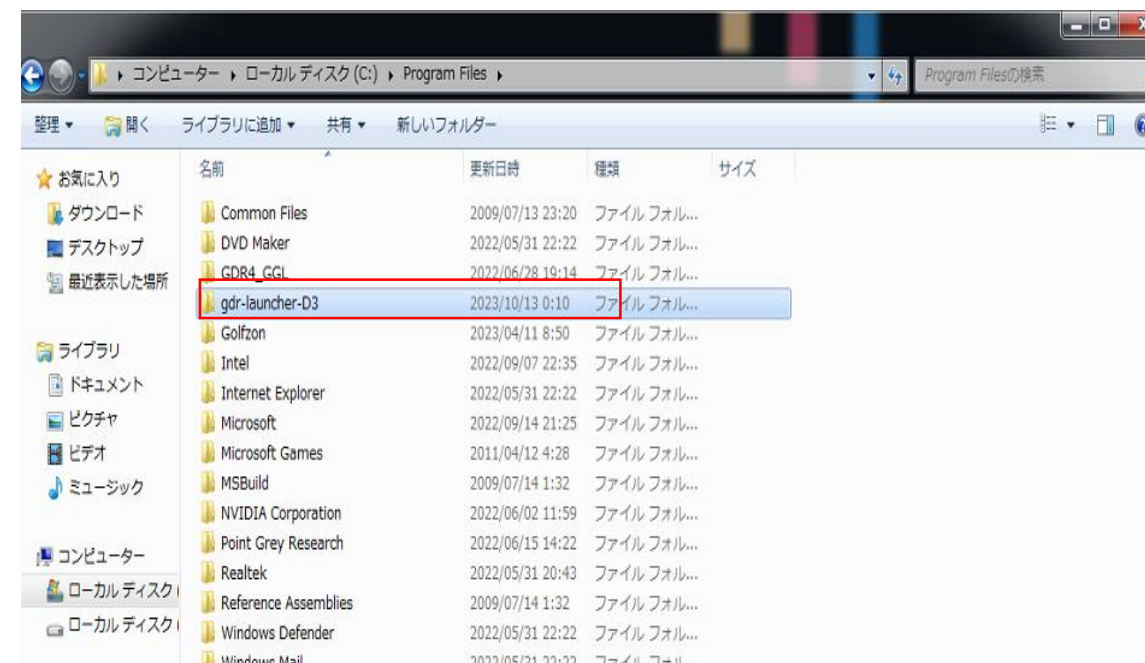

4) C:¥Program Filesに gdr-launcher-D3フォルダダブルクリッ
ク

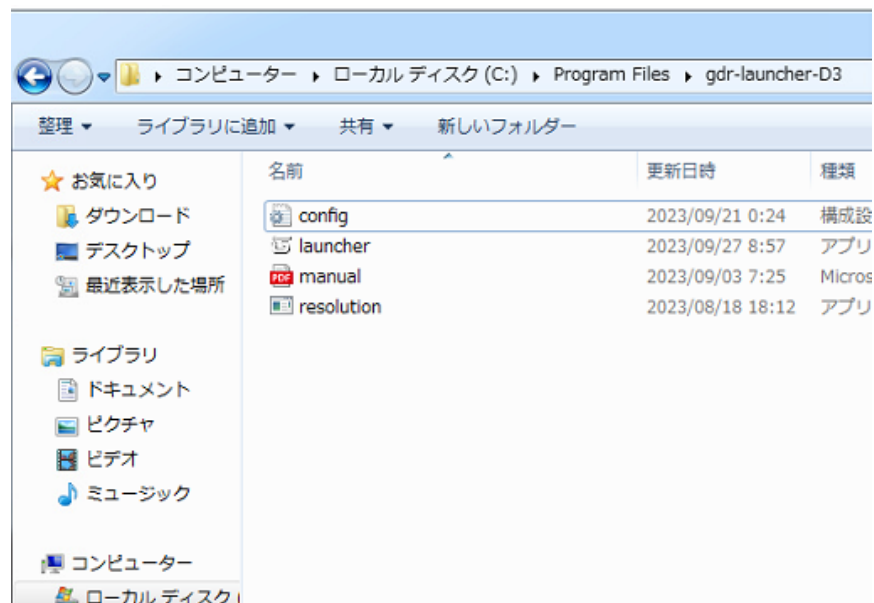

5) C:\Program Filesに gdr-launcher-D3フォルダ内のConfig確認

6) Config確認方法

【Config ファイル修正方法】

```
[DISPLAY0]  
DISPLAY_WIDTH=1920  
DISPLAY_HEIGHT=1080  
DISPLAY_DEPTH=32
```

```
[DISPLAY1]  
DISPLAY_WIDTH=1280  
DISPLAY_HEIGHT=1024  
DISPLAY_DEPTH=32
```

```
[DISPLAY2] → ダミーデータ  
DISPLAY_WIDTH=1280  
DISPLAY_HEIGHT=1024  
DISPLAY_DEPTH=32
```

[CONFIG]


```
SLEEP_SECS=3
```

```
GDR_PLUS="C:\Program Files\GDR4_GGL\GolfzonLauncher\Launcher.exe"
```

SLEEP_SECSとは解像度設定後GDR Plusランチャー実行するまでのTime

0もしくは1に変更設定後上書き保存

モニター2台（右打席のみ）

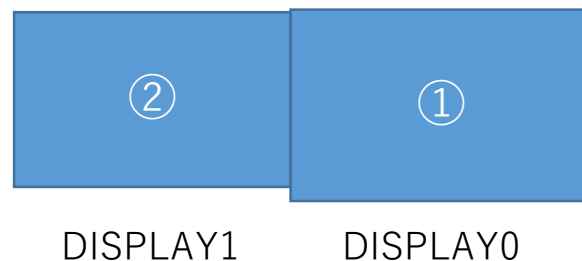


【GDR PLUS解像度設定】

画面設定：拡張

①番モニター（筐体モニター）：1920X1080

②番モニター（プロジェクター）：1280X1024

モニター3台（両打席）

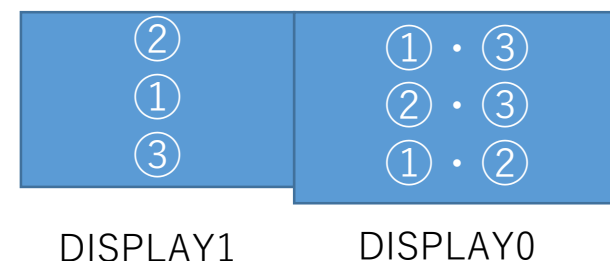

【GDR PLUS解像度設定】

画面設定：左右モニタークーロン設定後拡張

①・③クーロンの場合(筐体モニター左右)：1920X1080

②番モニター（プロジェクター）：1280X1024

②・③クーロンの場合(筐体モニター左右)：1920X1080

①番モニター（プロジェクター）：1280X1024

①・②クーロンの場合(筐体モニター左右)：1920X1080


③番モニター（プロジェクター）：1280X1024

7) 動作確認




①

- ①画面の解像度設定開きディスプレイ設定確認
- ②2番モニターを（1920X1080）に解像度変更（基本設定は1280X1024）
- ③GDR PLUSランチャーファイル起動して2番のディスプレイ設定が1280X1024に変更されたら作業終了
（変更されてからランチャープログラムが開きます）

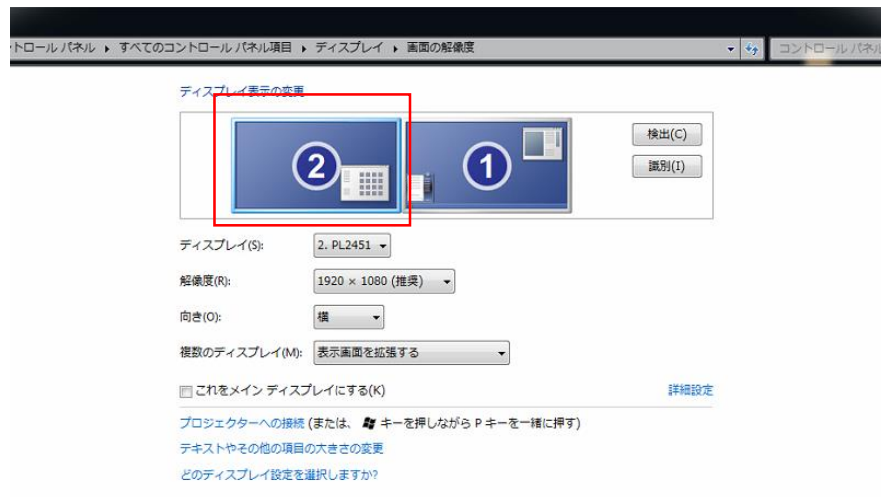

②

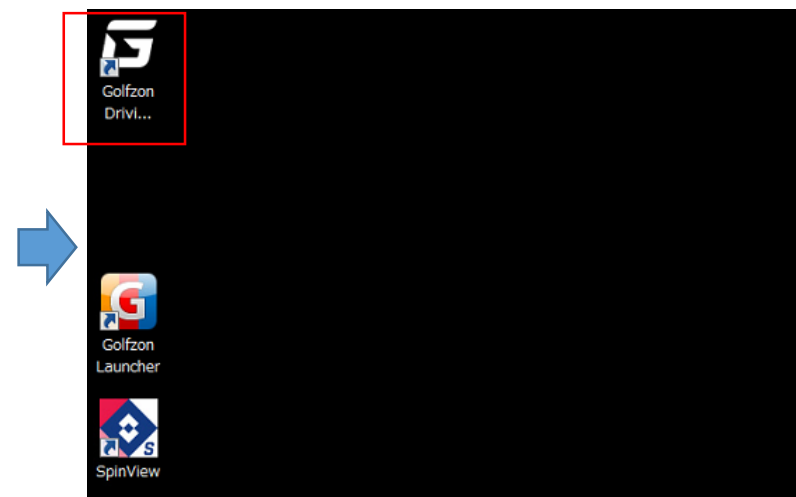

③



完了
お疲れさまでした。